





IN GRUNER MISSION

Erdaushub

Bauschutt

Grünschnitt

Holz

Sand & Kies

Recycling

Steine

Kompost



















OPTIONEN



Innenkorbteilung ca. 75 x 75 mm



Verschleißbleche im Trichter



Außensiebbespannung wahlweise 2 - 80 mm



WEITERE OPTIONEN

Heckband für Grobfraktion



Innensiebbespannung wahlweise 40 - 80 mm



Aufsteckring für 3. Fraktion gelocht Ø 40 / 50 mm ungelocht



Fernbedienung



Umrüstung auf Kufe



Profilgurt für Bandaufgeber/ Feinfraktion



Umrüstung auf Hakenlift



Trichterwand an Stirnseite klappbar



Anschlussmöglichkeit für externen Verbraucher



Abweiserblech 3. Fraktion



Arbeitsscheinwerfer



Trichteraufsatz



Diesel-Stromerzeuger 17,0 kVA, 14,4 kW



Verlängerte Bänder



TECHNISCHE ANGABEN 1

Bodenrahmen:

Längsträger: Hohlprofil, Höhe ca. 180 mm Fahrwerk: 2 x 5,5 t luftgefederte Achse

Fabrikat BPW

Reifen: 4 x 235/75 R17.5 Felgen: 4 x 6,75 x 17.5

Bremsen: Trommelbremse, luftgebremst

EBS-Steuergerät (ABS)

Aufgabetrichter:

Rauminhalt: 2,3 m³ Ladehöhe: 2.515 mm Ladelänge: 3.050 mm

Bandaufgeber:

Gurtbreite: 800 mm
Bandlänge: 2.770 mm
Gurttyp: Glattgurt
Geschwindigkeit: regelbar
Profilgurt: optional

Doppeltrommel:

Siebfläche:

innen: $8,1 \text{ m}^2$ außen: $10,0 \text{ m}^2$

Durchmesser: 1.000 mm (innen)
Durchmesser: 1.300 mm (außen)
Länge: 3.000/ 3.900 mm

Antrieb: direkt über Kettenrad und Kette

Maschenweite:

innen: 75 x 170 mm (Standard) außen: auswechselbare Drahtsiebe

2 - 80 mm

Siebwechselfunktion mit Kabelfernbedienung

Reinigungsbürste:

Durchmesser 350 mm mit eigenem Antrieb

Haldenband Feinfraktion:

Gurtbreite: 600 mm

Y-Profilgurt

mechanisch klappbar

Abwurfseite: links

Abwurfhöhe: 1.970 mm (Standard)

2.775 mm (verlängertes Haldenband)

Haldenband Mittel-/Grobfraktion:

Gurtbreite: 600 mm

Y-Profilgurt

mechanisch klappbar

Abwurfseite: rechts

Abwurfhöhe: 2.010 mm (Standard)

2.650 mm (verlängertes Haldenband)

Trommelabzugsband, für Feinfraktion

Gurtbreite: 800 mm

2 Fraktionen:

Feinfraktion: 2 - 80 mm, nach Wunsch Grobfraktion: größer als 170 mm (Standard) 3. Fraktion: optional über Aufsteckring

Siebmaterialien:

Erde, Sande, Kies, Kompost, Holzhackschnitzel, Bauabfall, Recyclingmaterial, Schlacken, Schotter

und Stein



TECHNISCHE ANGABEN 2

Fahrwerk-Optionen:



Radmobil (Standard)



Raupenfahrwerk



Fahrwerk auf Kufe



Hakenlift

Kraftversorgung:

elektrisch (32A) Anschlussleistung 12,7 kW (15,9 kVA) optional Diesel-Stromerzeuger (nicht im Grundpreis enthalten)

Hydraulische Zusatzoptionen:

Standardbänder Heckband 3. Fraktion Verlängertes Haldenband Grobfraktion Verlängertes Haldenband Feinfraktion Gesamt-Gew: max. 7.600 kg (Standard)

Zugvorrichtung:

Höhenverstellbar, Zugöse Ø 40 mm oder Ø 50 mm

Maße:

Transportstellung:

Standard verläng. Haldenband Länge: 8.976 mm 9.001 mm Höhe: 3.580 mm 3.640 mm Breite: 2.425 mm 2.448 mm

Arbeitsstellung:

Standard verläng. Haldenband

Länge: 8.976 mm 9.001 mm Breite: 6.624 mm 10.136 mm Höhe: 3.580 mm 3.640 mm

Leistung: bis 60 m³/h, abhängig von der

Materialienbeschaffenheit

Farbe / Beschichtung:

Polyurethan-Einschichtdecklack Silo, Motorabdeckungen und Seitenabdeckungen: RAL 6001 Grün


VAL 000 i Giuli

Rahmen, Sortiertrommel: RAL 7022 Grau


Förderbandrahmen: feuerverzinkt



STANDARDAUSFÜHRUNG

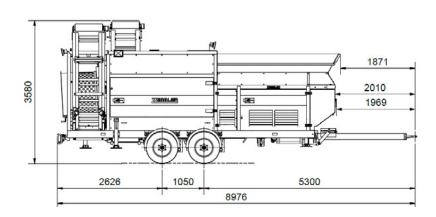





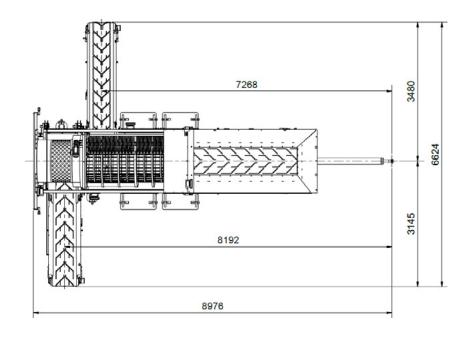




STANDARDAUSFÜHRUNG



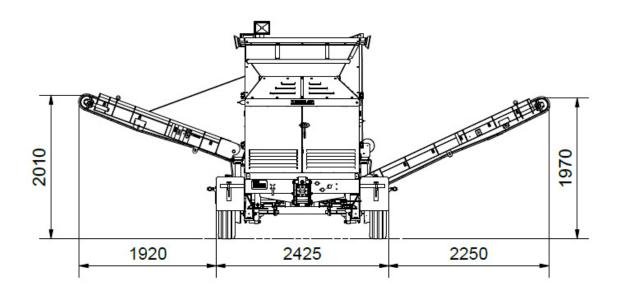



VERLÄNGERTE HALDENBÄNDER

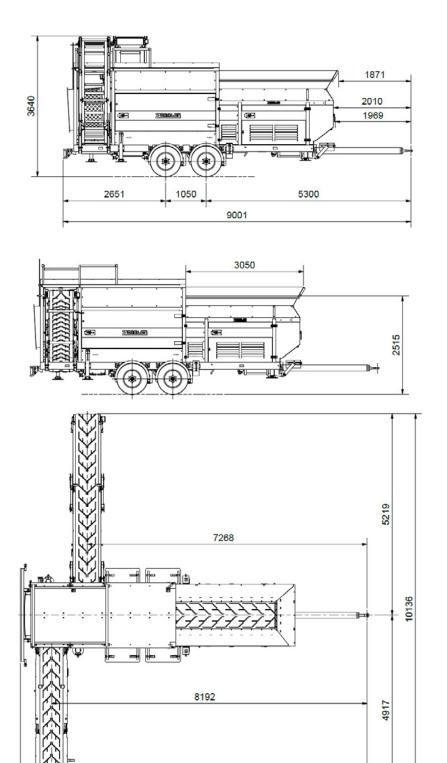

9001